

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pôdohospodárska a veterinárna Ivanka pri Dunaji - SOP Veľké Blahovo

Objekt:

**001 - Oprava striech na budovách**

JKSO:

Miesto: Veľké Blahovo

KS:

Dátum: 28.04.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BasicBuild, s.r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viliam BAJZÍK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **26 856,23**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	26 856,23	20,00%	5 371,25

**Cena s DPH** **32 227,48**  
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**SPOJENÁ ŠKOLA**  
Ul. SNP 30  
900 28 Ivanka pri Dunaji  
-1-

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ pôdohospodárska a veterinárna Ivanka pri Dunaji - SOP Veľké Blahovo

Objekt:

**001 - Oprava striech na budovách**

Miesto:

Veľké Blahovo

Dátum:

28.04.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BasicBuild, s.r.o., Bratislava

Spracovateľ:

Viliam BAJZÍK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**26 856,23**

HSV - Práce a dodávky HSV

202,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

202,20

PSV - Práce a dodávky PSV

23 439,70

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

92,36

762 - Konštrukcie tesárske

4 033,67

764 - Konštrukcie klampiarske

15 499,47

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

1 791,04

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

948,90

783 - Nátery


1 074,26

M - Práce a dodávky M

3 214,33

21-M - Elektromontáže

3 214,33



# ROZPOČET

Stavba:

SOŠ pôdohospodárska a veterinárna Ivanka pri Dunaji - SOP Veľké Blahovo

Objekt:

001 - Oprava striech na budovách

Miesto:

Veľké Blahovo

Dátum:

28.04.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BasicBuild, s.r.o., Bratislava

Projektant:

Spracovateľ: Viliam BAJZÍK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


## Náklady z rozpočtu

**26 856,23**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				202,20
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				202,20
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,143	9,332	20,00
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,143	12,020	25,76
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	62,147	0,380	23,62
4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,143	9,417	20,18
5	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,572	1,058	9,07
6	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	0,301	19,283	5,80
7	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné	t	1,842	53,080	97,77
D		PSV	Práce a dodávky PSV				23 439,70
D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny				92,36
8	K	712500841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na šikmých strechách machu odškrabaním a urovnaním povrchu s očistením - 0,00200t	m2	150,340	0,600	90,20
9	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,902	2,400	2,16
D		762	Konštrukcie tesárske				4 033,67
10	K	7623111...p	Montáž+dodávka kotevných prvkov (ocel. pásiky) pre pripojenie drevených hranolov 80x80mm k železobetónovej konštrukcii	ks	140,000	4,110	575,40
11	K	7623329399...p	Oprava drevených častí krovu, výmena poškodených prvkov, doplnenie, spevnenie konštrukcie (fošne, dosky, hranoly), vrátane spojovacieho, kotevného a montážneho materiálu	m3	2,000	108,536	217,07
12	M	605120001...p	Rezivo (fošne, dosky, hranoly)	m3	2,200	289,210	636,26
13	K	762335110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hnaného reziva plochy do 120 cm2	m	185,000	1,445	267,33
14	M	605120007000.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hnané akost' I dĺ. 2000-3750 mm, hr. 80 mm, š. 80 mm	m3	1,302	187,729	244,42
15	K	762341002...p	Montáž debnenia jednoduchých striech, na rovný podklad priskrutkovaním drevotriekovými OSB doskami na pero drážku	m2	168,340	4,033	678,92
16	M	607260000500	Doska OSB 3 Superfinish P+D nebrúsené hrxlxš 12x2500x1250 mm	m2	185,174	5,802	1 074,38
17	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	52,500	0,713	37,43
18	M	605330003000.S	Laty zo smrekovca akost' A prierez do 25 cm2, dĺ. 2010-3000 mm	m3	0,144	266,791	38,42
19	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová ocel', vruty	m3	3,335	27,089	90,34
20	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	38,600	4,500	173,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 764			Konštrukcie klampiarske				15 499,47
21	K	764171232.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy 30° od 45° (systémová k vybratému systému)	m	51,200	8,214	420,56
22	K	764171245.S	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy 30° od 45°	m	16,800	7,233	121,51
23	K	764171261.S	Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy od 30° do 45°	ks	4,000	5,925	23,70
24	K	764171264.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy od 30° do 45°	m	78,300	5,988	468,86
25	K	764171271.S	Lemovanie komína na ploche z PZf plechu	m2	1,000	54,310	54,31
26	K	764171511	Krytina LINDAB - trapézový systém LTP20, šírka 1020 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy od 30° do 45°	m2	154,840	22,104	3 422,58
27	K	764171582	Krytina LINDAB - trapézový systém LTP45, šírka 900 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy od 30° do 45°	m2	206,700	23,136	4 782,21
28	K	764171849.S	Štitové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy 30° od 45°	m	51,200	7,637	391,01
29	K	764171874.S	Hrebenáč rovný s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy od 30° od 45°	m	31,600	18,610	588,08
30	K	764172129.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy od 30° do 45°	m	70,100	26,983	1 891,51
31	K	764323820.S	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	28,600	0,770	22,02
32	K	764351810.S	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	65,600	0,892	58,52
33	K	764430810.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	92,900	1,032	95,87
34	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	27,500	0,749	20,60
35	K	764751112....p	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm (komplet vrátane objímok, kolien, odskokov, kón. kotlíka)	m	27,500	27,055	744,01
36	K	764761121.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 250 mm	m	3,000	27,286	81,86
37	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	70,100	28,969	2 030,73
38	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	152,179	1,850	281,53
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				1 791,04
39	K	76532381....p	Demontáž strešných vlnoviek z azbestocementu odbornou spôsobilou firmou vrátane všetkých opratrení predpísaných pre manipuláciu s nebezpečným odpadom, naloženie, odvoz, uskladnenie/likvidácia sute, kompletná dokumentácia (povolenia, potvrdenia a pod.)	m2	18,000	5,603	100,85
40	K	765901023	Strešná fólia DÖRKEN Delta Vent S Plus, na plné debnenie, s prelepením spojov	m2	168,340	4,929	829,75
41	K	765901064	Strešná fólia DÖRKEN Delta Vent N nad 35°, na krokvy, s prelepením spojov	m2	193,200	3,962	765,46
42	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	16,961	5,600	94,98
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				948,90
43	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	192,300	3,261	627,09
44	K	7679919,...,p	Oprava markízy nad vstupom (doplnenie OK, predĺženie krokiev oprava)	kg	50,000	6,267	313,35
45	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	9,404	0,900	8,46
D 783			Nátery				1 074,26
46	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	7,200	1,807	13,01
47	K	783225400.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m2	9,000	8,156	73,40
48	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	326,670	3,024	987,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	M		Práce a dodávky M				3 214,33
D	21-M		Elektromontáže				3 214,33
49	K	210-90-1001	Demontáž bleskozvodu vrátane držiakov, svoriek, kotiev, odvoz, uskladnenie odpadu	m	121,800	0,984	119,85
50	K	211001001	Dodávka a montáž bleskozvodového vedenia na streche/fasáde, vrátane svoriek, podpôr a ukotvení, zbernej tyče	m	121,800	21,844	2 660,60
51	K	211001009	Revízia bleskozvodu plochej strechy (vrátane kontroly funkčnosti uzemnenia)	kpl	1,000	433,877	433,88

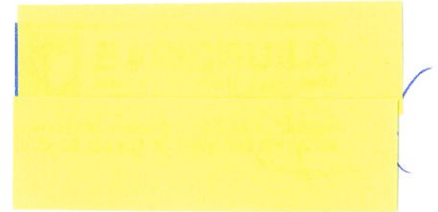



# KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN

Príloha k súťažnej ponuke: Oprava striech na budovách v SOP vo Veľkom Blahove


Zhotoviteľ : BasicBuild, s.r.o.,  
Dunajská č. 8, 811 08 Bratislava

Názov zákazky : Oprava striech na budovách v SOP vo Veľkom

Kontrolný a skúšobný plán stavby

Pol.	Hodnotený prvok	Druh skúšky	Predpis, norma	Početnosť	Skúšku vykonal	Kontroloval	Doklad
1.	Prevzatie staveniska				Meno: _____ Podpis: _____	Meno: Viliam BAJZIK Podpis: _____	Protokol o prevzatí staveniska, zápis v SD
2.	Ostatné konštrukcie a práce - búranie		PD		Meno: _____ Podpis: _____	Meno: Viliam BAJZIK Podpis: _____	zápis v SD
3.	Izolácie striech, povlakové krytiny		PD	priebežne	Meno: _____ Podpis: _____	Meno: Viliam BAJZIK Podpis: _____	zápis v SD
4.	Konštrukcie tesárske	vyhlásenie o zhode, kontrola množstva, typu <sup>vyhlásenie o zhode,</sup> <sup>vyhlásenie o zhode,</sup>	PD	priebežne	Meno: _____ Podpis: _____	Meno: Viliam BAJZIK Podpis: _____	zápis v SD, vyhlásenie o zhode
5.	Konštrukcie klampiarske	kontrola množstva, typu a <sup>farbivosti</sup>	PD	priebežne	Meno: _____ Podpis: _____	Meno: Viliam BAJZIK Podpis: _____	zápis v SD, vyhlásenie o zhode
6.	Konštrukcie - krytiny tvrdé	vyhlásenie o zhode, kontrola množstva, typu	PD	priebežne	Meno: _____ Podpis: _____	Meno: Viliam BAJZIK Podpis: _____	zápis v SD, vyhlásenie o zhode
7.	Konštrukcie doplnkové kovové	vyhlásenie o zhode, kontrola množstva, typu <sup>vyhlásenie o zhode,</sup> <sup>vyhlásenie o zhode,</sup>	PD	priebežne	Meno: _____ Podpis: _____	Meno: Viliam BAJZIK Podpis: _____	zápis v SD, vyhlásenie o zhode
8.	Náteny	kontrola množstva, typu a <sup>farbivosti</sup>	PD	priebežne	Meno: _____ Podpis: _____	Meno: Viliam BAJZIK Podpis: _____	zápis v SD, vyhlásenie o zhode
9.	Elektromontáže	vyhlásenie o zhode, kontrola množstva, typu	PD	priebežne	Meno: _____ Podpis: _____	Meno: Viliam BAJZIK Podpis: _____	zápis v SD, Revízná správa
10.	Odozdvanie a prevzatie stavby		PD	priebežne	Meno: _____ Podpis: _____	Meno: Viliam BAJZIK Podpis: _____	Protokol o odozdvaní a prevzatí stavby

Vypracoval : Viliam BAJZIK, konateľ spoločnosti BasicBuild, s.r.o.

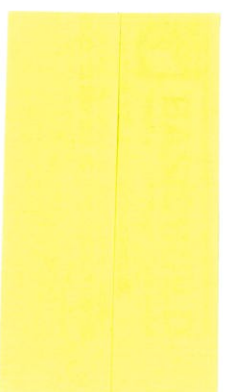

# Osvedčenie o poistení k poistnej zmluve č. 2407990854

Poistník	IČO/RČ	52299937
	Obchodné meno/názov	BasicBuild, s.r.o.
Číslo poistnej zmluvy		2407990854
Dátum uzatvorenia poistnej zmluvy		03.05.2021
Poistné obdobie		od 05.05.2021 do 04.05.2022
Účinnosť osvedčenia		od 05.05.2021

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020 a zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poistnej zmluve.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou:

- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

## Poistenie VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

P.č.	Územná platnosť / Rozsah poistenia	Poistná suma / limit plnenia (€)
1.	Územná platnosť: Slovensko	
1.1	<b>Predmet poistenia: Všeobecná zodpovednosť</b>	
<b>Základný rozsah poistenia:</b>		
1.1.1	Všeobecná zodpovednosť za škodu	33 000,00
<b>Prípoistenia:</b>		
1.1.1	Škoda spôsobená inak ako na zdraví, majetku, na veci, Z01	5 000,00
1.1.2	Veci užívané, Z02	3 000,00
1.1.3	Veci prevzaté, Z04	5 000,00
1.1.4	Náhrada nákladov zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, Z05	1 000,00

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020.

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia o poistení všeobecnej zodpovednosti za škodu vystavené k vyššie uvedenej poistnej zmluve.

V Bratislava dňa: 03.05.2021

**CPM Associates, s.r.o., 80030067-3**

#### Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

Na realizácii predmetu zákazky „Oprava striech na budovách v SOP vo Veľkom Blahove“ vyhlásenej verejným obstarávaním **Spojená škola, Sídlo: Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji**

- sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.  
 sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia :

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko)	Percentuálny podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1.	BBAU s.r.o., Slnčná ulica č. 566, 930 36 Horná Potôň	51 085 097	Timea SZAMARÁNSZKÁ	57,71 %	Klmpiarske konštrukcie
2.					
3.					



**BASICBUILD****Dunajská č. 8  
811 08 Bratislava - Staré mesto****Zápisnica z odovzdania a prevzatia  
staveniska****zo dňa 17.05.2021**

Názov stavby ( podľa ZoD ) :

**Oprava striech na budovách v SOP vo Veľkom Blahove**

Objednávateľ :

**Spojená škola, Ul. SNP č. 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji**

Projektant :

Číslo stavebného povolenia :

Číslo Zmluvy o dielo :

**Zmluva o Dielo zo dňa**

Dátum odovzdania a prevzatia :

**17.05.2021**

Miesto konania :

**Spojená škola, Ul. SNP č. 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji**

Zoznam odovzdávaných dokladov :

Odovzdanie výškových bodov :

Záznam o geodetickom vytýčení inžinierských sietí ( termín vytýčenia ) :

Popis stavebných prác :

**V zmysle Zmluvy o Dielo zo dňa**

Vyjadrenie účastníkov konania :

**Stavba bude realizovaná v súlade s príslušnými STN**

Záznam o geodetickom vytýčení hraníc staveniska ( popis sporných miest ) :

**Nie su známe**

Popis prístupových ciest a ich okamžitý stav ( povolenia na vstup zhotoviteľa ) :

**Prístup zabezpečený (hlavný a vedľajší vstup)**

Záverečné prehlásenie objednávateľa o odovzdaní a zhotoviteľa o prevzatí staveniska ( aj s pripomienkami ). Ak sa stavenisko preberá čiastkovo, je potrebné uviesť rozsah, ak sa prevzatie odmieta, treba uviesť dôvod.

**Odovzdanie staveniska bez pripomienok****Zástupcovia objednávateľa odovzdávajú a zástupcovia dodávateľa preberajú stavenisko podľa ZoD**

Prezenčná listina :

Názov organizácie	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
<b>Spojená škola</b>	Ing. Katarína KUBIŠOVÁ	riaditeľka školy	<b>SPOJENÁ ŠKOLA</b> Ul. SNP 30 900 28 Ivanka pri Dunaji
<b>BasicBuild, s.r.o.</b>	Viliam BAJZÍK	konateľ spoločnosti	
<b>OSTATNÍ ÚČASTNÍCI</b>			